

burda extra
11/2020



plak-/lijmvlak – niet afknippen =
линия соединения/склейки – не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ.
На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.
Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – A4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ (реальный размер, формат бумаги A4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, проконтролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

• Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.

• Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.

• Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост
Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди
Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии
Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер
Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии
Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии
Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча
Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки
Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку
Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


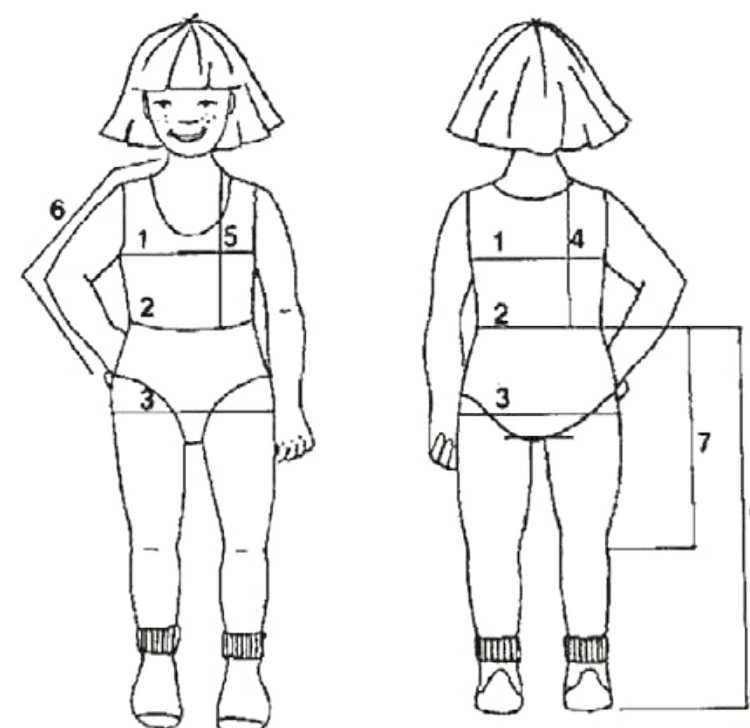


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

	Дети																Подростки						
Рост	**44**	**50**	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32,2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

Размер	**44**	**50**	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58

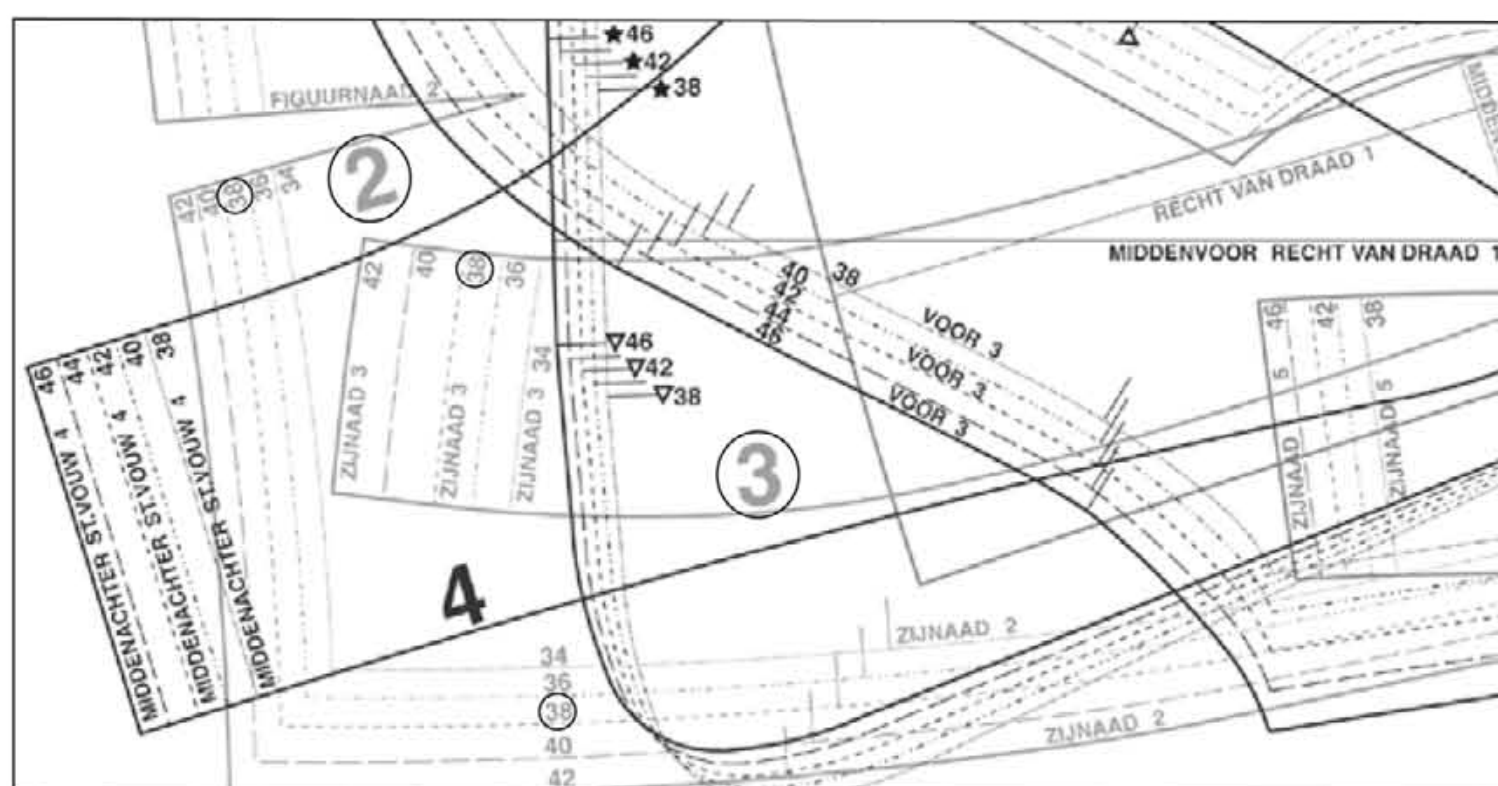


Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)
Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:
Patrondeel = половина детали
Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть



m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
spiegellijn = ось симметрии

Как переснять выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.


B10

A10




Линии соединения частей выкроек
Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.

СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

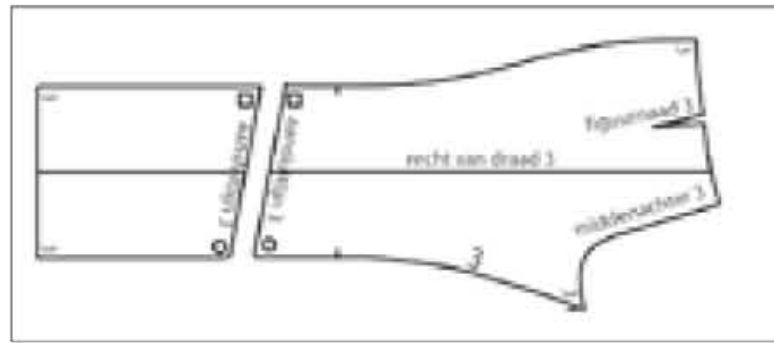


Линии разрезов
Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.

СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorkniplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afkniplijn = подрезать.

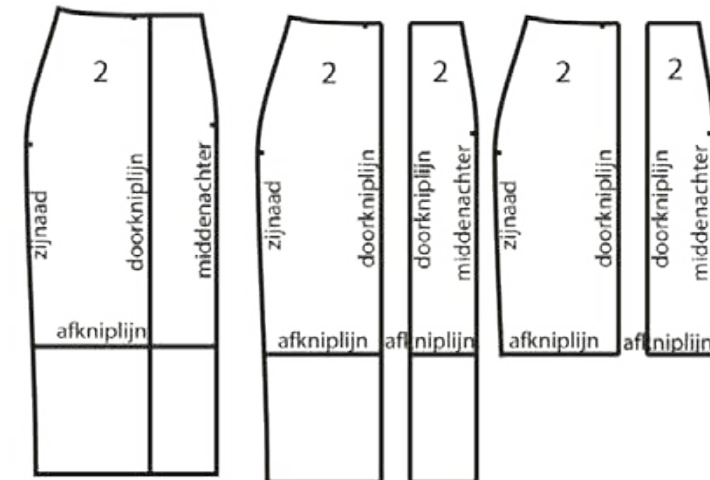

Начертить детали в виде прямоугольников
Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба




Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.
- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- **принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала
recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков
zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.
Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала
Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала
Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб
Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот
Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык
Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:
- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка

Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.


СЛОВАРЬ: Beleg of voering = обтачка или подкладка



Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.


СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса
in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине

Разъемная застежка-молния
Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.




Обычная застежка-молния
Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.





БЛУЗКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ ●◗

Размеры 104–134.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
0,55 м	0,75 м	0,80 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин G 785), 1,55 м ленты шириной 1 см, 3 пуговицы, 10 см тонкого эластичного шнура для петли.

РАСКРОЙ:

1 перед
1a обтачка горловины переда
2 спинка
2a обтачка горловины спинки
3 рукав

Основной материал
1/2 ширины ткани = 70 см

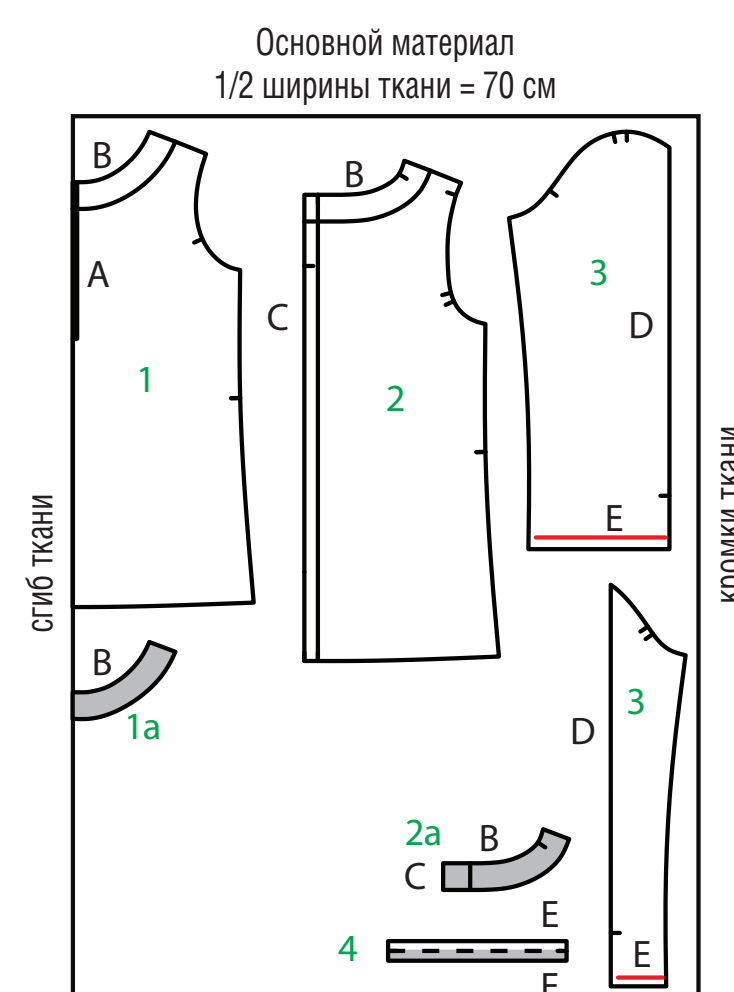

Важно! Разрезать деталь **3** по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава **3.** Скопировать отдельно детали **1a** и **2a** с деталей **1** и **2** по указанным на выкройках линиям. Подрезать правую обтачку горловины спинки **2a** по указанной линии.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

4 – манжета рукава (2 детали): длиной 17,75–18,25–18,5–19–19,5–19,75 см (длина включает припуск застежки 2 см), шириной 2,25 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

● Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

● Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки.

ПОШИВ:

Декоративные ленты на переде

1. Отрезать один кусок декоративной ленты длиной 16,5 см и по два куска – длиной 12 см, 10,5 см и 9 см. Наложить самый длинный кусок ленты на лицевую сторону переда **1,** располагая верхний конец ленты у среза горловины **B** и совмещая продольную середину ленты и среднюю линию переда **A.** Настрочить ленту по средней линии переда. Остальные куски лент настрочить на перед по аналогии на расстоянии 0,25 см друг от друга, в порядке уменьшения длины по обеим сторонам от первой настроченной ленты.

Горловина; застежка и шлица спинки

2. Стачать плечевые срезы переда **1** и спинки **2,** а также обтачек горловины переда и спинки **1a** и **2a.** Швы разутюжить.

3. Сложить пополам эластичный шнур, образуя петлю. Приколоть концы петли к срезу припуска застежки/шлицы правой части спинки **C** под линией горловины **B,** сгиб петли располагается по направлению к пройме спинки.

4. Притачать правую обтачку горловины спинки к срезу припуска застежки/шлицы правой части спинки **C,** втачивая петлю. По средней линии отогнуть припуск застежки/шлицы спинки **C** и обтачку горловины на лицевую сторону и обтачать срезы горловины изделия и срезы застежки **C** левой части спинки (на ширину обтачки), также – обтачать нижний угол шлицы правой части спинки (строчку прокладывать по линии низа детали). Подрезать излишки шва обтачивания горловины, при необходимости, надсечь этот шов на фигурных участках, не доходя 2 мм до строчки. Настрочить шов обтачивания горловины в край, где возможно. Отогнуть припуск застежки/шлицы и обтачку горловины на изнаночную сторону, выправить край горловины и нижний угол шлицы; заутюжить

C10 D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

(заметать) припуск застежки/шлицы по средней линии спинки. Пришить внутренний край обтачки к плечевым швам изделия.

5. Отметить длину шлицы (по желанию, немного ниже линии талии) на срезах **C.** Проложить отделочную строчку по правой стороне застежки (от горловины до конца застежки) на расстоянии 1,5 см от сгиба. Проложить отделочную строчку по правой стороне шлицы (от начала шлицы до низа) на расстоянии 1,5 см от сгиба. Внимание, отделочные строчки следует прокладывать без закрепок: концы ниток вывести на изнаночную сторону, заправить в иглу с большим ушком и незаметно закрепить на припуске шва.

Проложить отделочную строчку по краю горловины.

6. Обработать края застежки и шлицы левой части переда: по разметке надсечь припуск застежки и припуск шлицы соответственно. Обработать края застежки и шлицы левой части переда узким швом вподгибку.

7. Стачать срезы **C** частей спинки от застежки до шлицы (участок между надсечками).

8. Наметать правый край застежки/шлицы спинки на припуск левого края застежки/шлицы по всей длине среднего шва спинки. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по правой части спинки на расстоянии 1,5 см от среднего сгиба, на участке между застежкой и шлицей, образуя подобие складки (важно, чтобы эта строчка выглядела, как продолжение отделочных строчек по краю застежки и шлицы).

Рукава

9. Стачать боковые срезы переда и спинки.

10. Обработать локтевые швы **D** верхней и нижней частей рукава **3** от оката до отметки застежки. Срезы застежки рукава заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

11. Обработать нижние продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

12. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам срезов низа рукавов для сосбаривания деталей. Сосборить срезы низа рукавов до длины 15,75–16,25–16,5–17–17,5–17,75 см; равномерно распределить сборки.



Манжеты

13. Отрезать два куска декоративной ленты длиной, равной длине манжеты (с припусками на швы). Наметать ленту на внешнюю сторону манжеты, располагая верхний край ленты вдоль линии шва притачивания манжеты. Настрочить нижний край ленты на манжету.

14. Притачать внутреннюю (продублированную прокладкой) сторону манжеты **4** с изнаночной стороны рукава, концы манжеты при этом должны выступать за края застежки рукава. Шов заутюжить на манжету.

15. Заутюжить внутрь продольный срез внешней стороны манжеты и заметать. Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь, обтачать концы застежки. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить манжету вдоль посередине. Настрочить сгиб внешней стороны манжеты в край по шву притачивания, одновременно фиксируя верхний край ленты.

Завершение обработки

16. Обработать низ изделия швом вподгибку шириной 2 см.

17. Обметать петли на манжетах рукавов. Пришить пуговицы на манжеты и застежку спинки.


D10

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

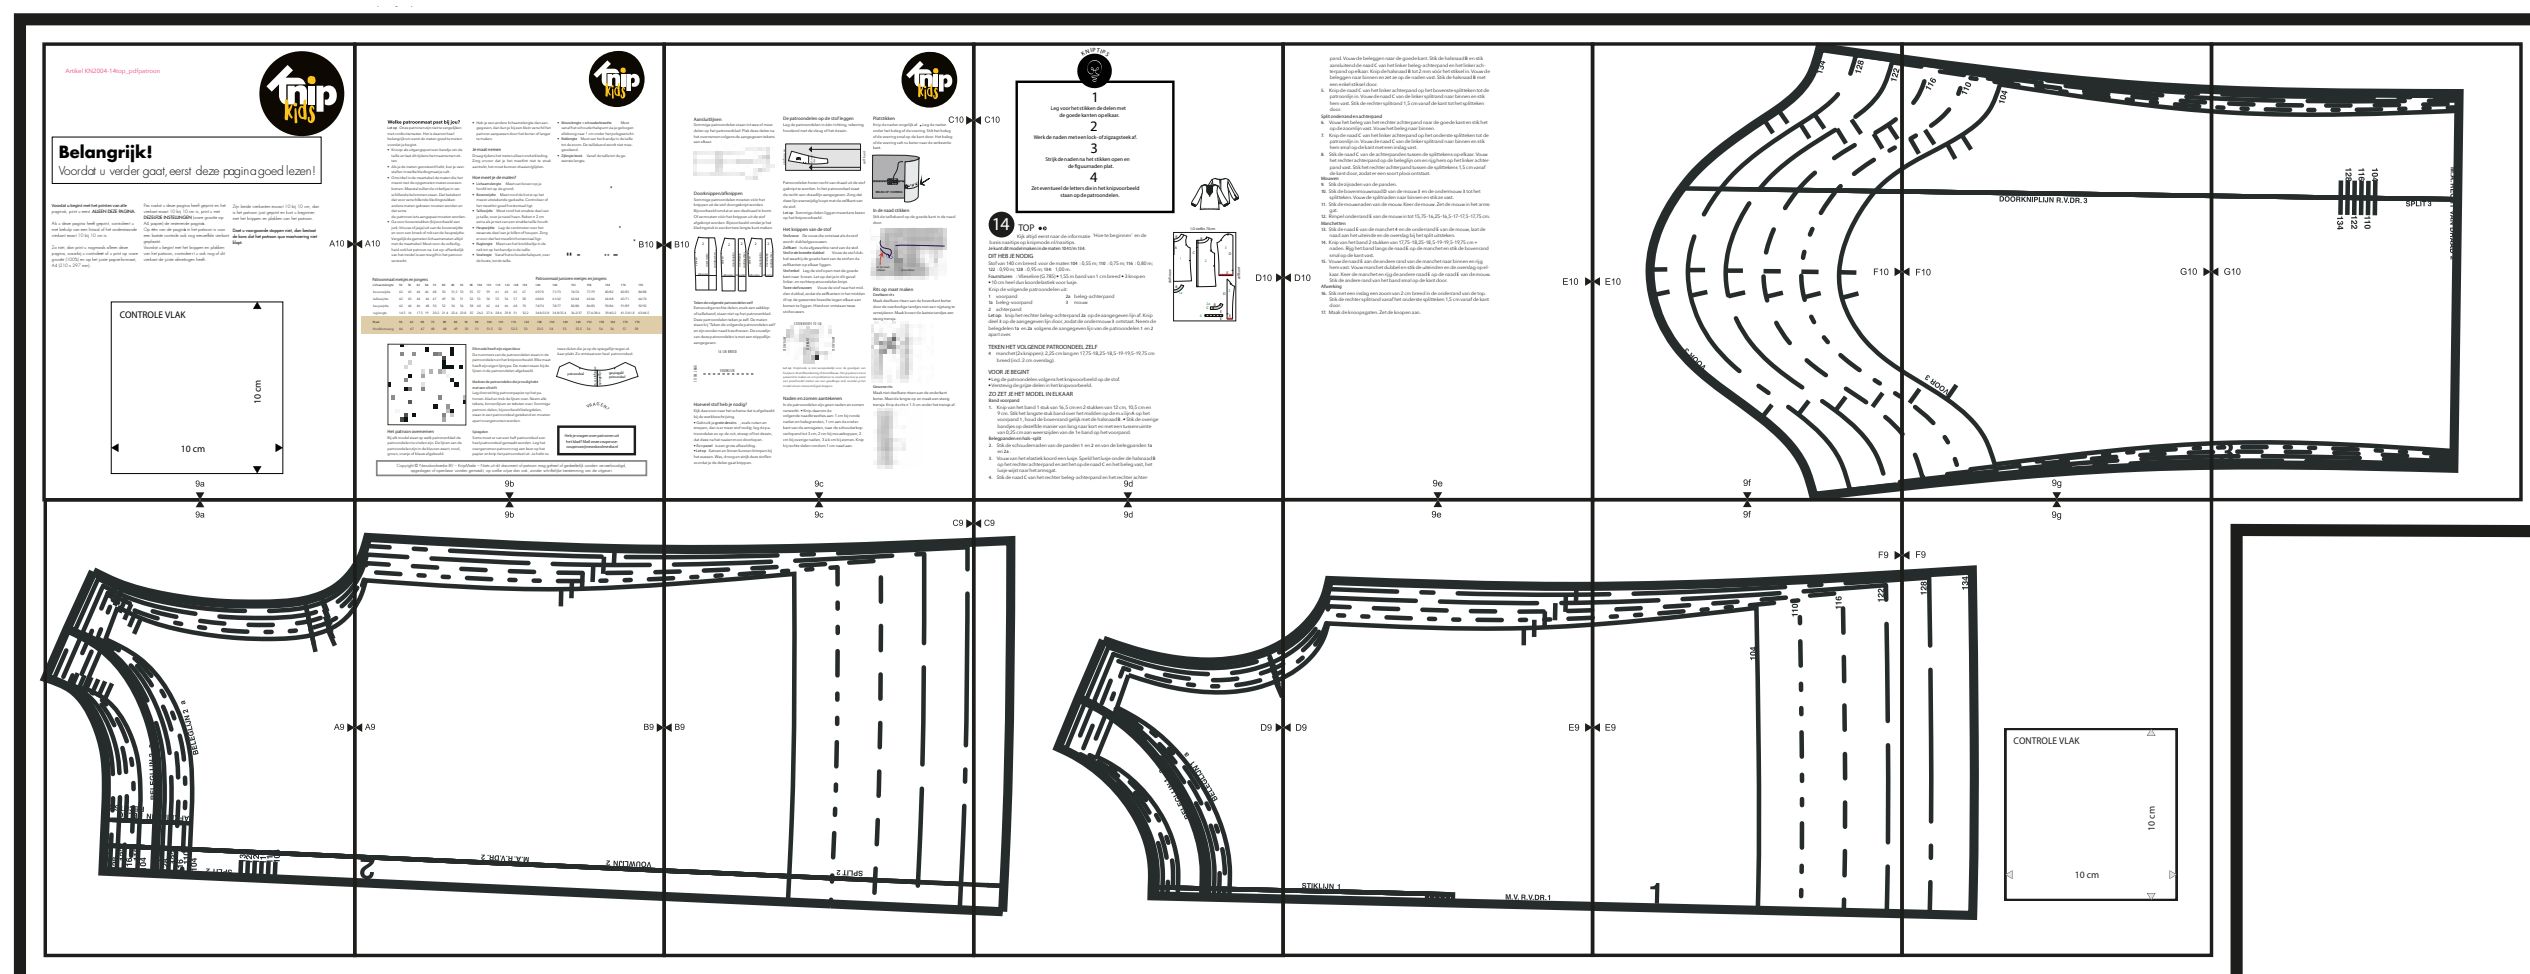

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

Voor = к переду

doorkniplijn R.V.DR. = линия разреза, напр. нити основы

split 3 = застежка рукава 3

beleglijn 2a = обтачка горловины спинки 2a

afkniplijn beleg rechts= подрезать правую обтачку по этой линии

split 2 (вверху) = застежка спинки 2

M.A. R.V.DR. = средняя линия спинки, напр. нити основы

vouwlijn = линия сгиба

split 2 (внизу) = шлица спинки 2


beleglijn 1a = обтачка горловины переда 1a

stiklijn = линия строчки

M.V. R.V.DR. = средняя линия переда, напр. нити основы



E10



Artikel KN2004-14top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

A10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

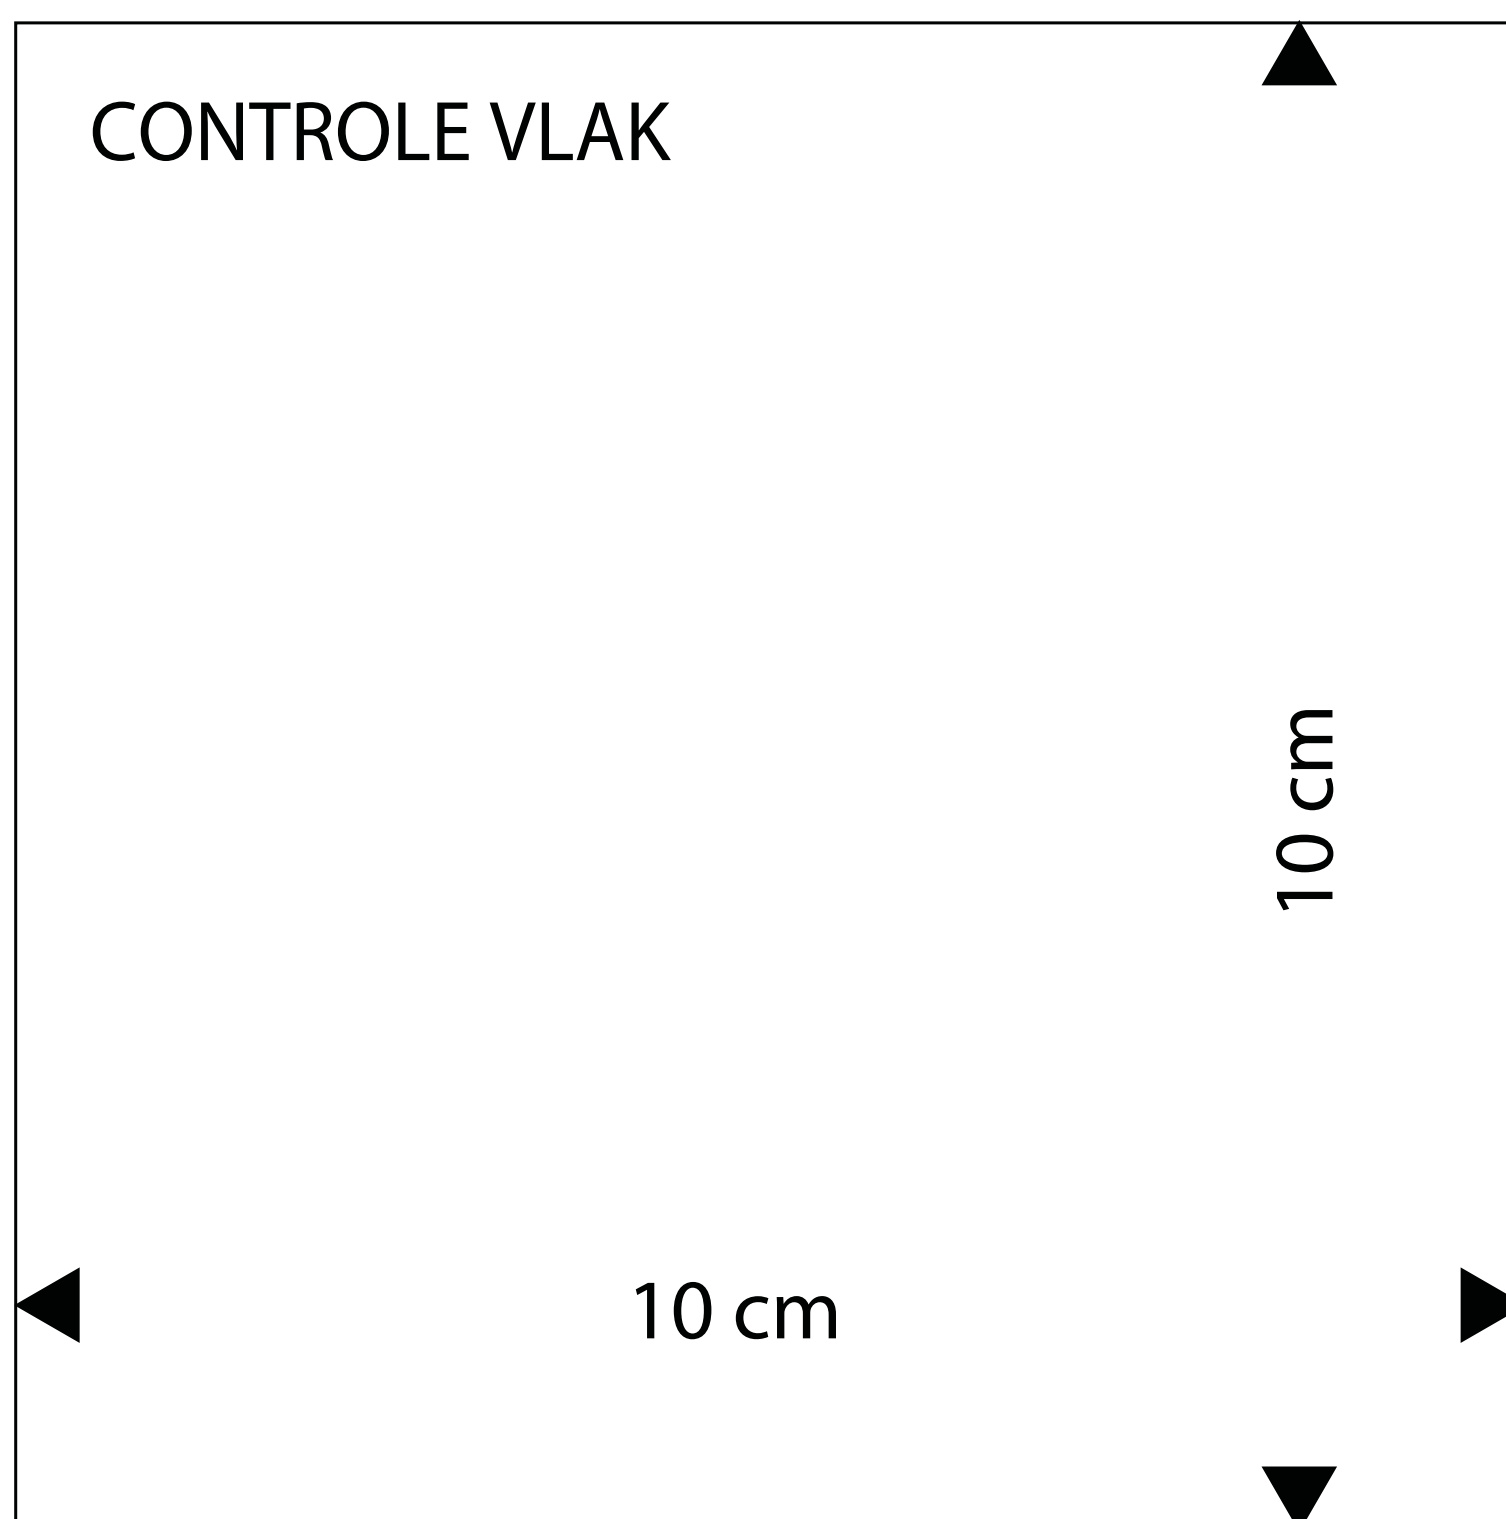

9a





A10

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.


- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

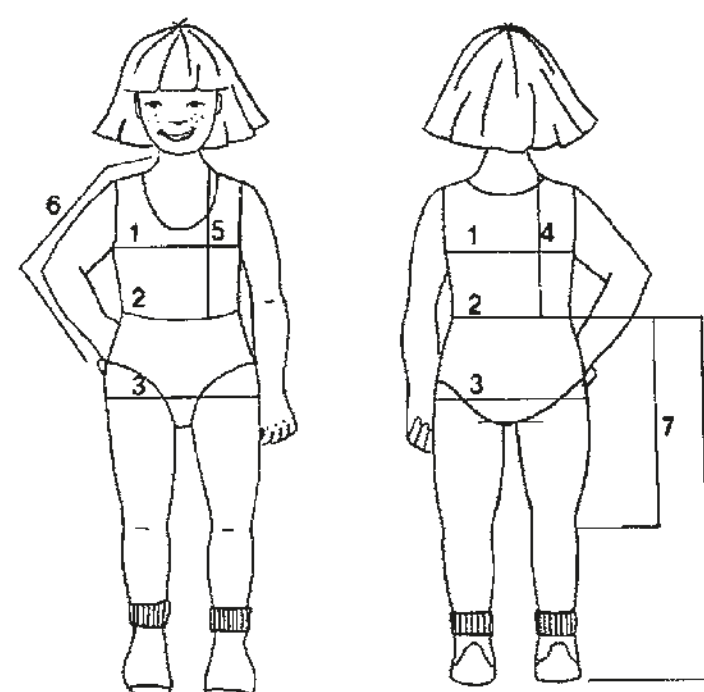


B10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Patroonmaat meisjes en jongens															Patroonmaat junioren meisjes en jongens						
Lichaamslengte	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32,2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

Maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Hoofdomvang	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58

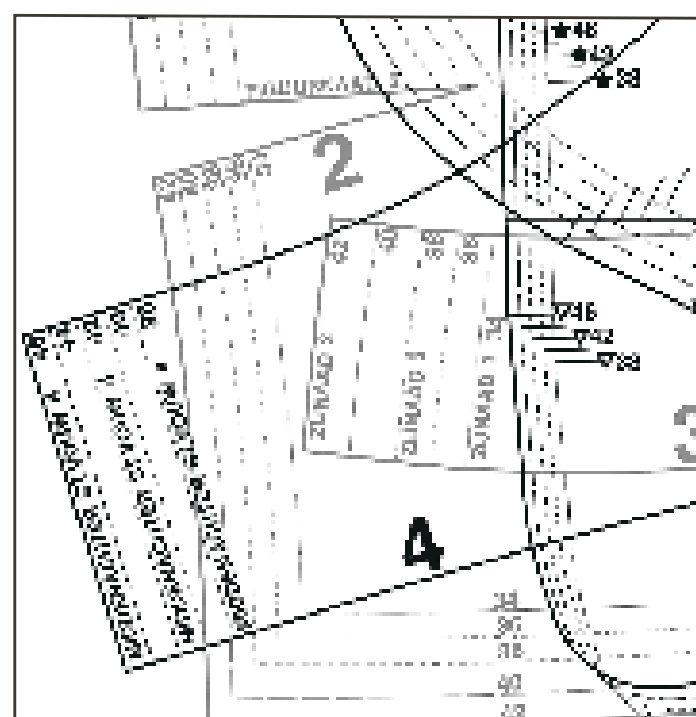

Het patroon overnemen

Bij elk model staat op welk patronenblad de patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, groen, oranje of blauw afgebeeld.

Elk model heeft zijn eigen kleur


De nummers van de patroondelen staan in de patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met een viltstift

Leg doorzichtig patroonpapier op het patronen-blad en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



VRAGEN?


Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl






C10

Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.




Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

B10

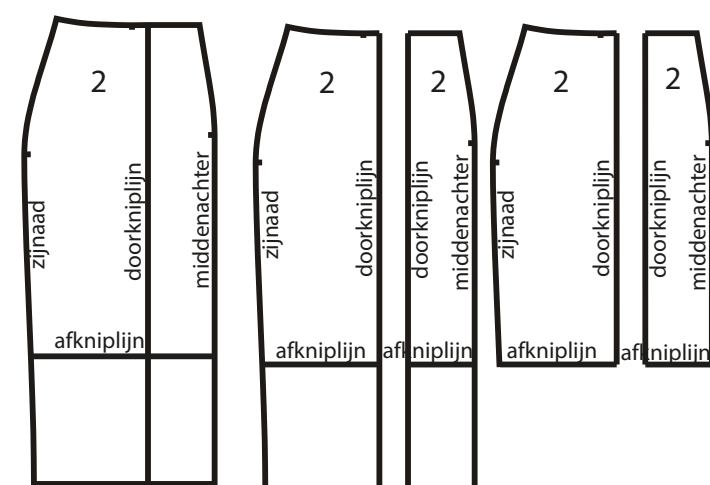


Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



Hoeveel stof heb je nodig?
Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.
• Gebruik je **grote dessins** , zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
• Een **panel** is een grote afbeelding.
• **Let op** Katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

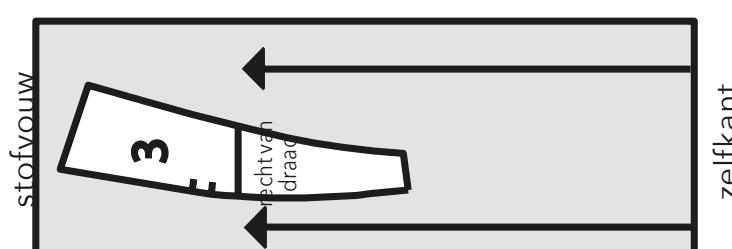

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.


Het knippen van de stof
Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.
Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen
In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


Platstikken
Knip de naden ongelijk af. • Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar de verkeerde kant.




In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant in de naad door.




Rits op maat maken
Deelbare rits
Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter door de overbodige tandjes met een nijptang te verwijderen. Maak boven de laatste tandjes een stevig trensje.



Gewone rits
Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant korter. Meet de lengte op en maak een stevig trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.








◁ C10

1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.


4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



14 TOP ●◐

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

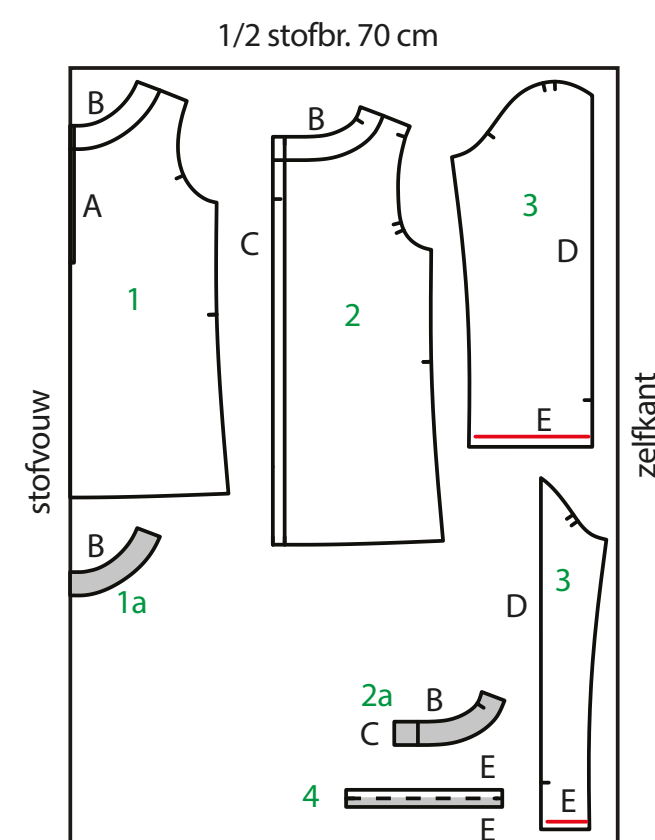

D10 ▷

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten **104** : 0,55 m; **110** : 0,75 m; **116** : 0,80 m; **122** : 0,90 m; **128** : 0,95 m; **134:** 1,00 m.

Fournituren : Vlieseline (G 785) • 1,55 m band van 1 cm breed • 3 knopen • 10 cm heel dun koordelastiek voor lusje.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
1a beleg-voorpand
2 achterpand
2a beleg-achterpand
3 mouw

Let op: knip het rechter beleg-achterpand **2a** op de aangegeven lijn af. Knip deel **3** op de aangegeven lijn door, zodat de ondermouw **3** ontstaat. Neem de belegdelen **1a** en **2a** volgens de aangegeven lijn van de patroondelen **1** en **2** apart over.

TEKEN HET VOLGENDE PATROONDEEL ZELF

4 manchet (2x knippen): 2,25 cm lang en 17,75-18,25-18,5-19-19,5-19,75 cm breed (incl. 2 cm overslag).

VOOR JE BEGINT

• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
• Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Band voorpand

1. Knip van het band 1 stuk van 16,5 cm en 2 stukken van 12 cm, 10,5 cm en 9 cm. Stik het langste stuk band over het midden op de m.v.lijn **A** op het voorpand **1**, houd de bovenrand gelijk met de halsnaad **B**. • Stik de overige bandjes op dezelfde manier van lang naar kort en met een tussenruimte van 0,25 cm aan weerszijden van de 1e band op het voorpand.

Belegpanden en hals-split

2. Stik de schoudernaden van de panden **1** en **2** en van de belegpanden **1a** en **2a** .
3. Vouw van het elastiek koord een lusje. Speld het lusje onder de halsnaad **B** op het rechter achterpand en zet het op de naad **C** en het beleg vast, het lusje wijst naar het armsgat.
4. Stik de naad **C** van het rechter beleg-achterpand en het rechter achter-



pand. Vouw de beleggen naar de goede kant. Stik de halsnaad B en stik aansluitend de naad C van het linker beleg-achterpand en het linker achterpand op elkaar. Knip de halsnaad B tot 2 mm vóór het stiksel in. Vouw de beleggen naar binnen en zet ze op de naden vast. Stik de halsnaad B met een enkel stiksel door.

5. Knip de naad C van het linker achterpand op het bovenste splitteken tot de patroonlijn in. Vouw de naad C van de linker splitrand naar binnen en stik hem vast. Stik de rechter splitrand 1,5 cm vanaf de kant tot het splitteken door.

Split onderrand en achterpand

6. Vouw het beleg van het rechter achterpand naar de goede kant en stik het op de zoomlijn vast. Vouw het beleg naar binnen.
7. Knip de naad C van het linker achterpand op het onderste splitteken tot de patroonlijn in. Vouw de naad C van de linker splitrand naar binnen en stik hem smal op de kant met een inslag vast.
8. Stik de naad C van de achterpanden tussen de splittekens op elkaar. Vouw het rechter achterpand op de beleglijn om en rijg hem op het linker achterpand vast. Stik het rechter achterpand tussen de splittekens 1,5 cm vanaf de kant door, zodat er een soort plooi ontstaat.

Mouwen

9. Stik de zijnaden van de panden.
10. Stik de bovenmouwnaad D van de mouw 3 en de ondermouw 3 tot het splitteken. Vouw de splitnaden naar binnen en stik ze vast.
11. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.
12. Rimpel onderrand E van de mouw in tot 15,75–16,25–16,5–17–17,5–17,75 cm.

Manchetten


13. Stik de naad E van de manchet 4 en de onderrand E van de mouw, laat de naad aan het uiteinde en de overslag bij het split uitsteken.
14. Knip van het band 2 stukken van 17,75–18,25–18,5–19–19,5–19,75 cm + naden. Rijg het band langs de naad E op de manchet en stik de bovenrand smal op de kant vast.
15. Vouw de naad E aan de andere rand van de manchet naar binnen en rijg hem vast. Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden en de overslag op elkaar. Keer de manchet en rijg de andere naad E op de naad E van de mouw. Stik de andere rand van het band smal op de kant door.

Afwerking

16. Stik met een inslag een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de top. Stik de rechter splitrand vanaf het onderste splitteken 1,5 cm vanaf de kant door.
17. Maak de knoopsgaten. Zet de knopen aan.

D10

E10

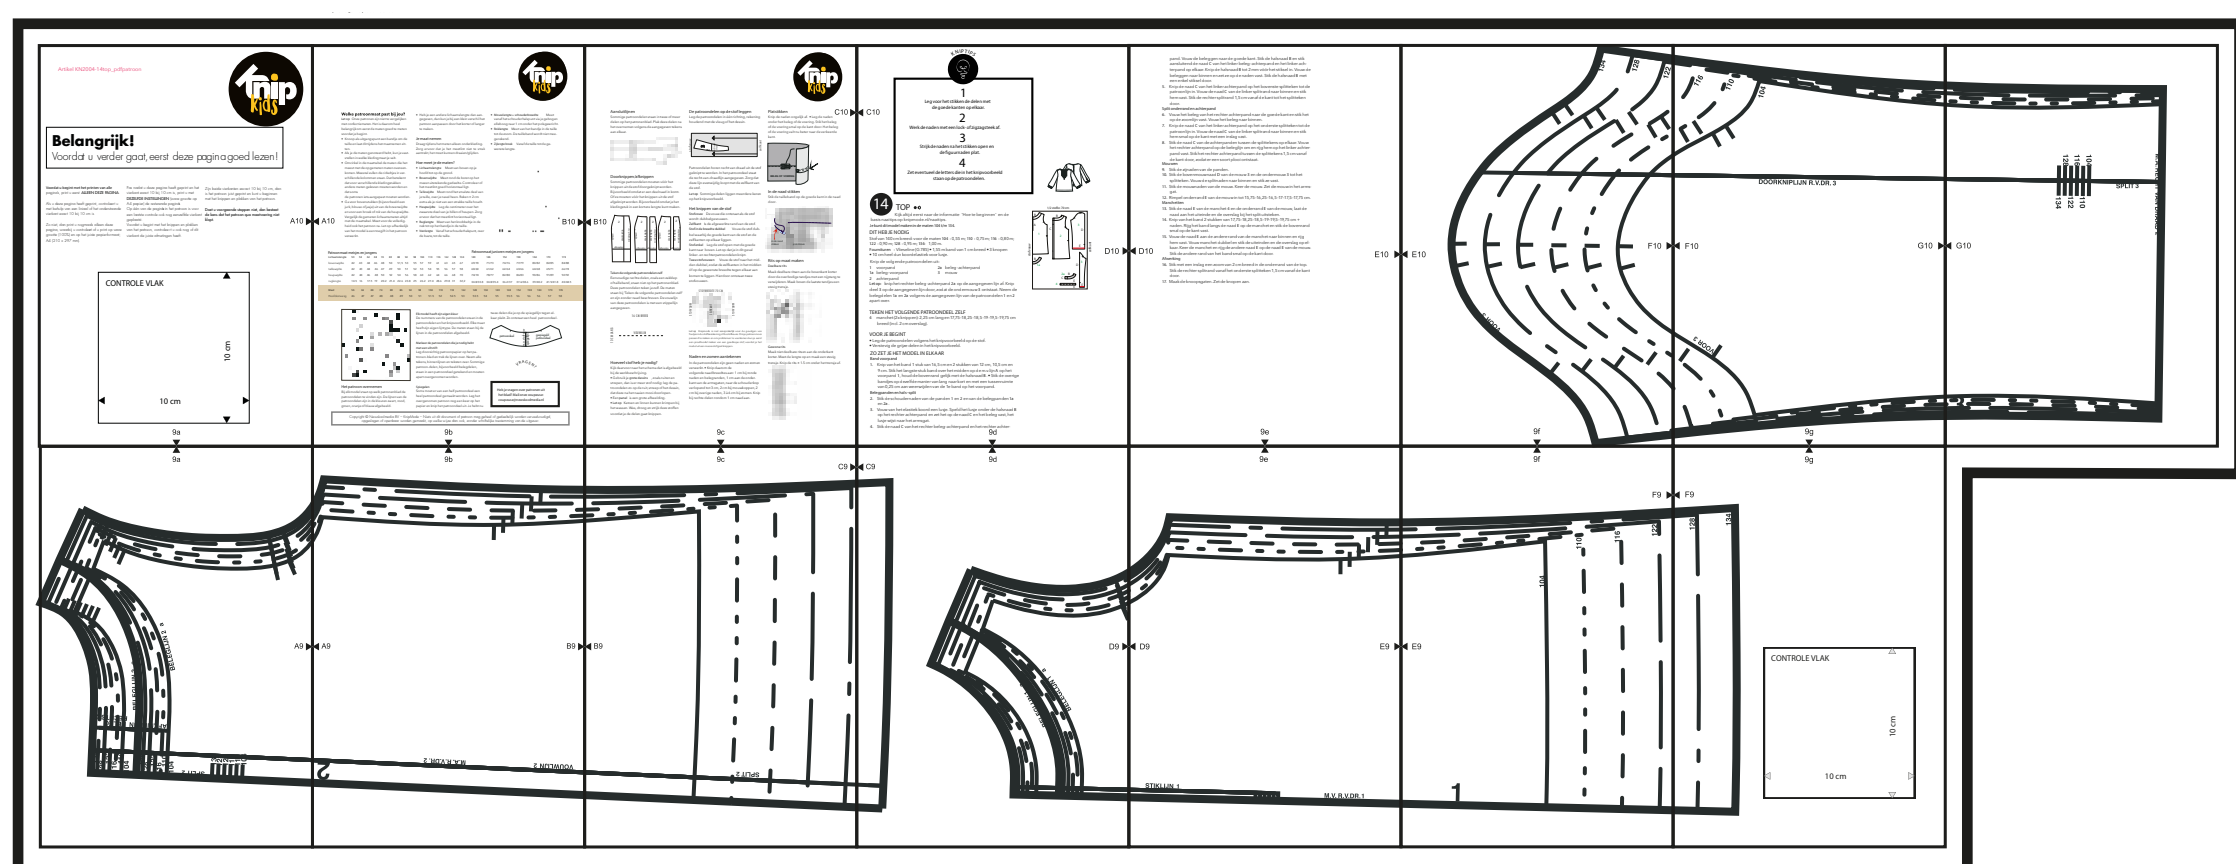

9e



134

128

122

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F10




E10

VOOR 3

9f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

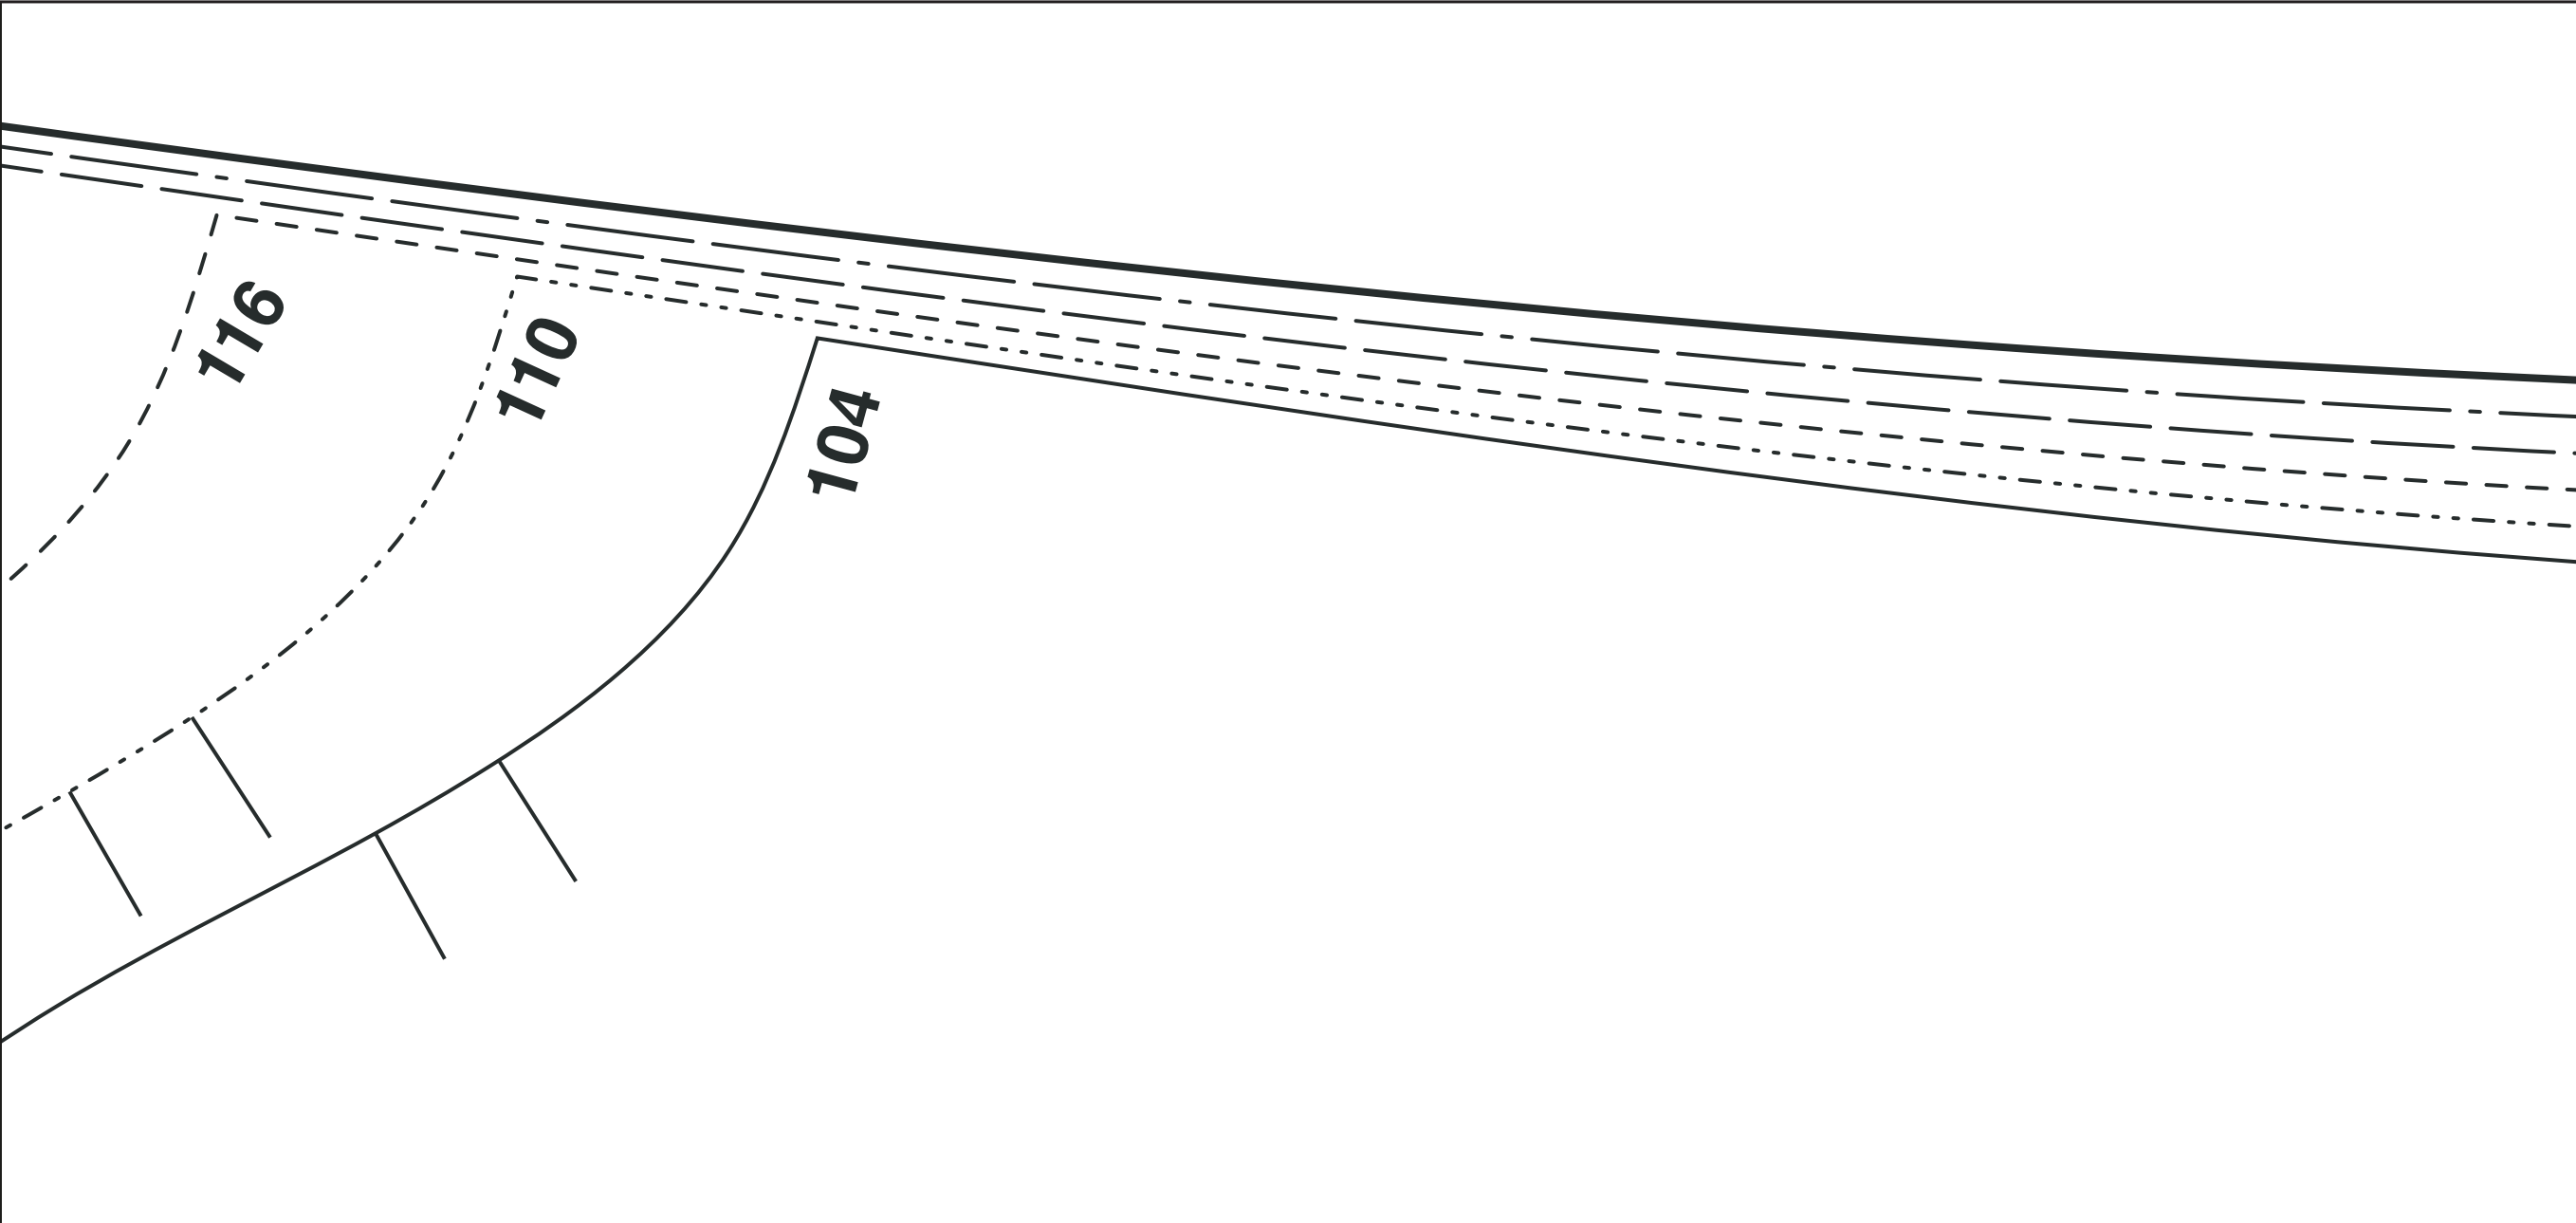


DOORKNIPLIJN R.V.DR. 3


F10

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

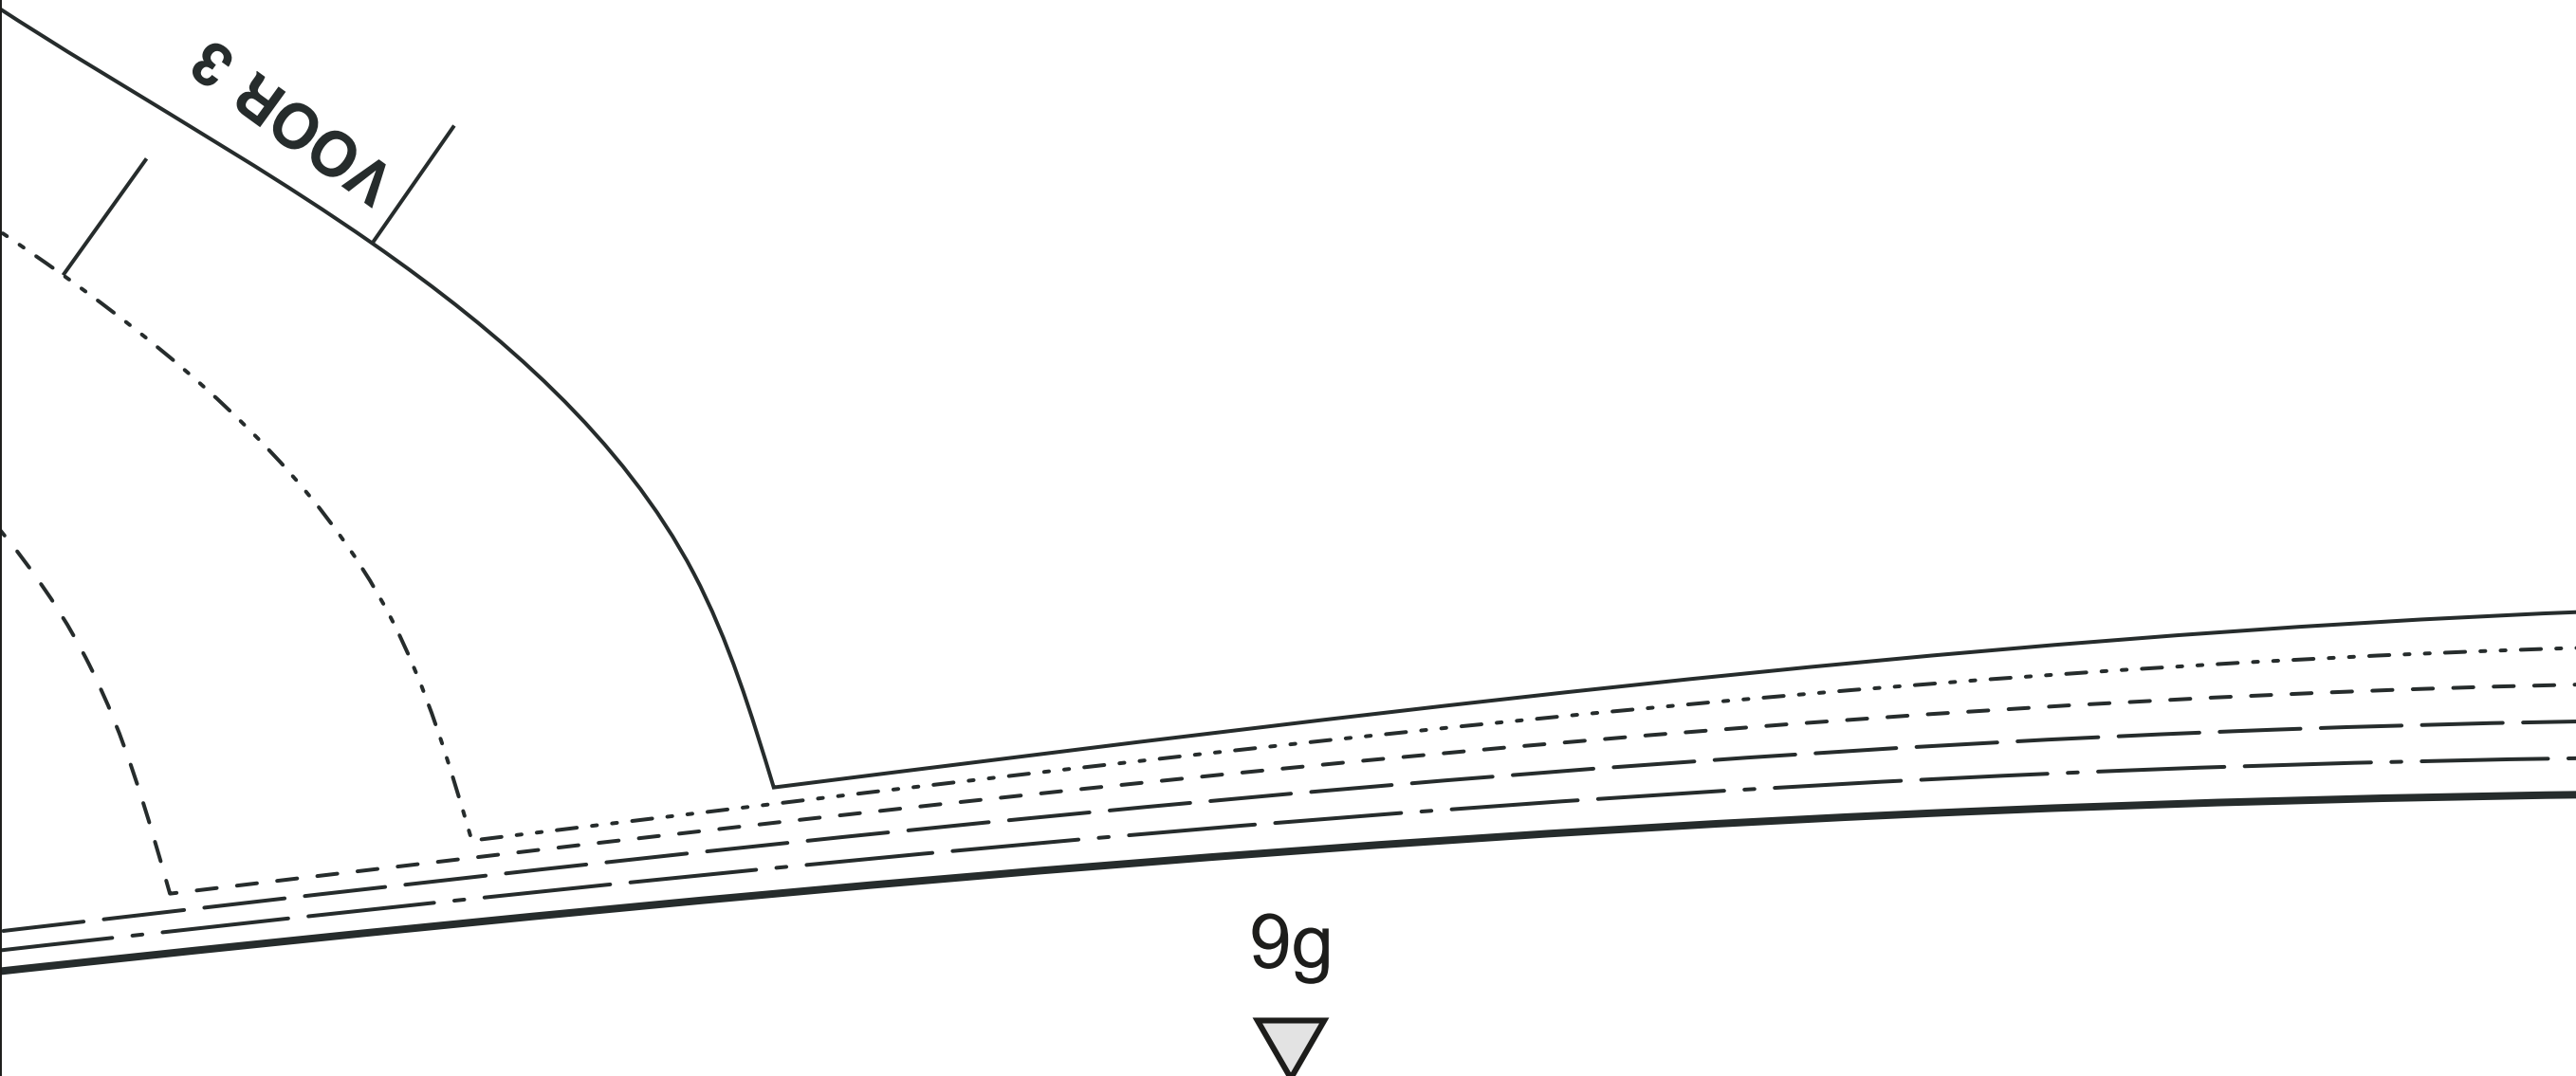

9g

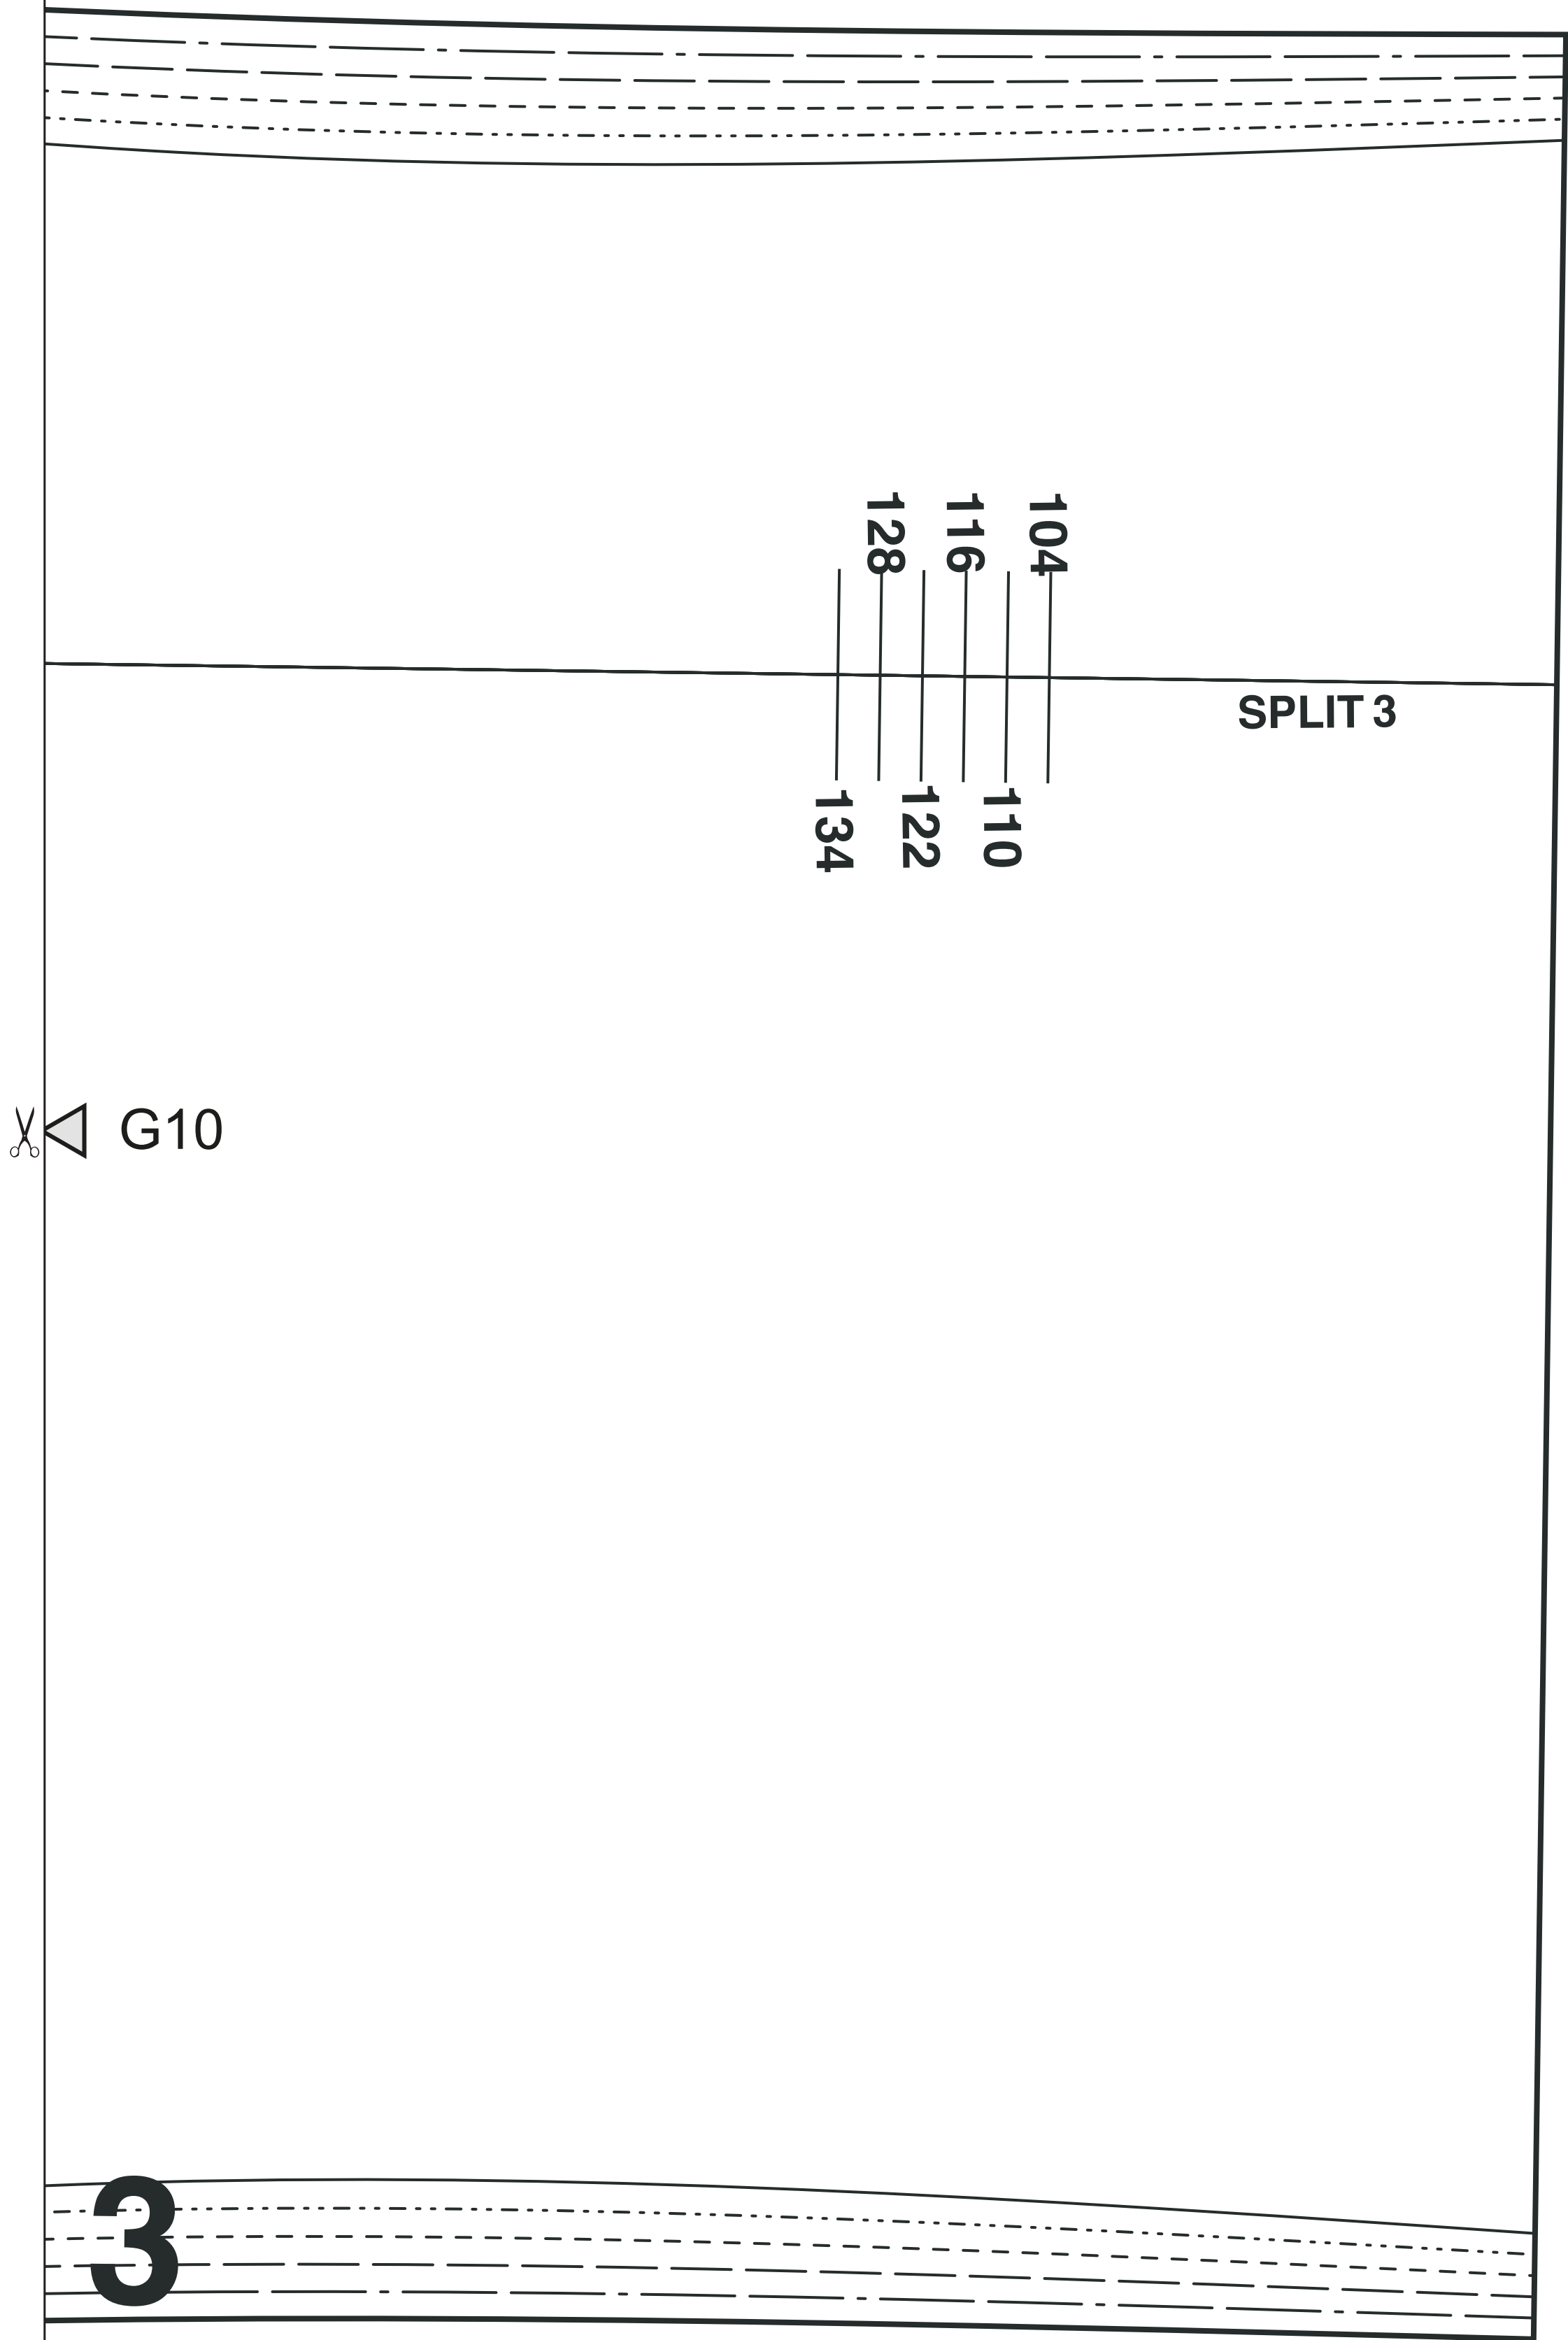
128
116
104
SPLIT 3
134
122
110
G10
3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a





A9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJN 2 a

BELEGLIJN 2 a

AFKNIPLIJN BELEG RECHTS 2

134 128 122 116 110 104

134 128 122 116 110 104

SPLIT 2

134 128 122 116 110 104



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2

M.A.R.V.DR. 2

VOUWLIJN 2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

C9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

C9





D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJN 1 a

BELEGLIJN 1 a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9


plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN 1

M.V. R.V.DR.1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

F9 

122

116

110

104

  E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

128

134

CONTROLE VLAK



10 cm



10 cm





plak-/lijmvlak - niet afknippen

